

## HOFFMEISTER ICONIC

Luminaire pour montage en top de mât de diamètre 76mm, pour hauteurs de feu de 3.0m à 6.00m. Décliné en quatre esthétiques différentes, il saura s'intégrer avec aisance dans différents projets résidentiels ou urbains.

Il intègre deux modules LED au protocole ZHAGA permettant une maintenance et une évolution des sources simplifiée.

### Matériaux et finitions

Base en fonte d'aluminium haute pression  
Partie supérieure en aluminium

Vasque en polycarbonate claire, certifiée anti-vandalisme et anti-UV


Réflecteur en aluminium anodisé

Finition standard : Anthracite  
Autres finitions RAL disponibles sur demande.

### Sources et optiques

La version 1 de l'ICONIC est travaillée autour d'un système de masque limitant le flux arrière résiduel.

Les photométries de types routières sont déclinées dans différentes puissances et deux températures de couleur.

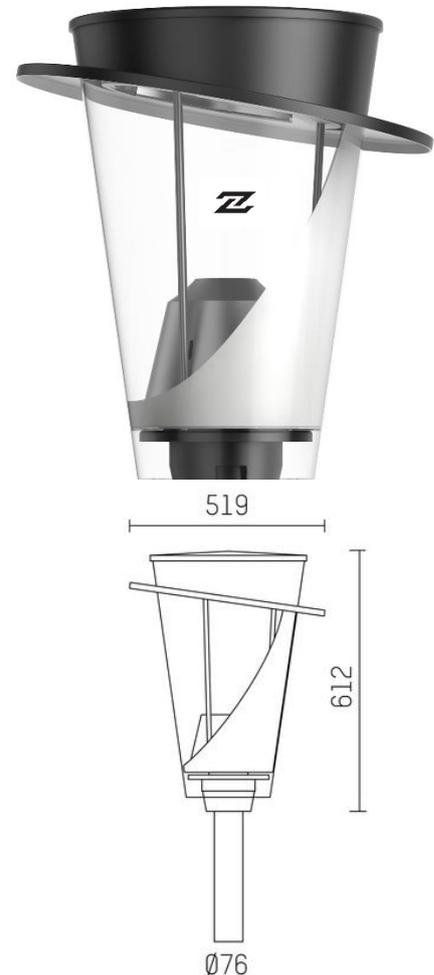

ICONIC 01

ICONIC 02

ICONIC 03


ICONIC 04



## Photométries et températures de couleur

Distribution optique routière :

<b>3000K</b>	<b>IRC &gt; 70</b>	19W	<b>2000 lm*</b>
		26W	<b>3000 lm*</b>
		34W	<b>4000 lm*</b>
		43W	<b>5000 lm*</b>
<b>4000K</b>	<b>IRC &gt; 70</b>	17W	<b>2000 lm*</b>
		24W	<b>3000 lm*</b>
		31W	<b>4000 lm*</b>
		38W	<b>5000 lm*</b>

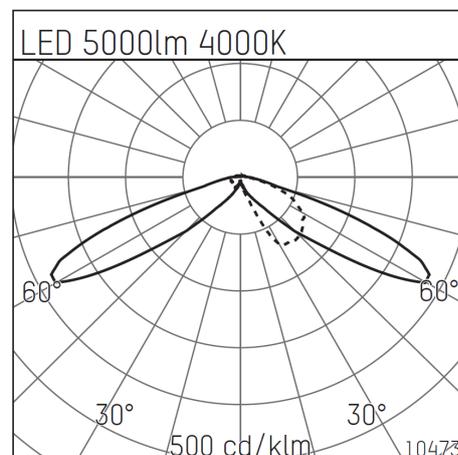

\*Flux du module LED à nu

Durée de vie : L80 / B10 à 50 000h

(A 50 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED conserveront 80% (L80) du flux lumineux initial)

## Caractéristiques électriques

Raccordement sur bornier,

Classe électrique II

Appareillage électronique 3DIM intégré en standard

Fonctions disponibles : DALI / Step DIM / Astro DIM

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

## Certification

EN 60598

DIN VDE 0711

Indice de protection : IP65

## Accessoires disponibles sur demande

Mâts cylindriques ou coniques