

## HOFFMEISTER MP 260

Borne éclairante pour des applications extérieure permettant un éclairage proche du niveau du sol (type fonctionnel ou de balisage).

Cette borne est disponible en version simple ou double sortie de lumière permettant la création d'ambiance lumineuse unique.



### Matériaux et finitions

Corps en fonte d'aluminium

Verre de sécurité clair

Hauteur : **260 mm**

Finition standard : **anthracite ou argent**

Autres finitions sur demande

### Sources et optiques


Eclairage :

- unilatéral (1 seul coté)
- ou bilatéral (2 cotés)

Caractéristiques des versions LED :

**3000K      IRC 80      2100 lm**

**4000K      IRC 80      2100 lm**

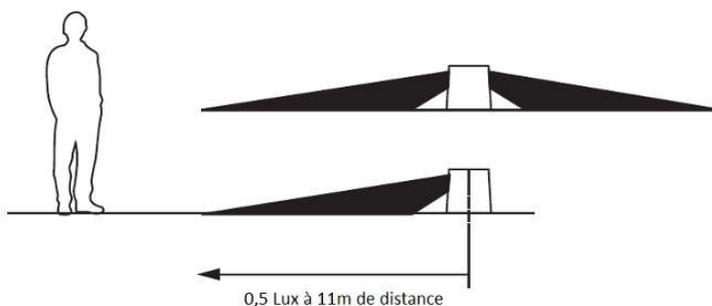

Durée de vie : L85 / B10 à 50 000h

(A 50 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED conserveront 85% (L85) du flux lumineux initial)

Egalement disponible en iodure métallique 35W et 70W G12

## Caractéristiques électriques

### Classe électrique I

L'appareillage électronique est intégré

Tension d'alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz

Fonction ON/OFF

Raccordement électrique sur bornier 3x2.5mm<sup>2</sup> avec un bornier de connections interne avec repiquage électrique en option.

### Certification



DIN VDE 0711  
EN 60598

Indice de protection : IP65

### Caractéristiques mécaniques




Poids : 4,5 Kg

Corps du luminaire fixé directement au sol.

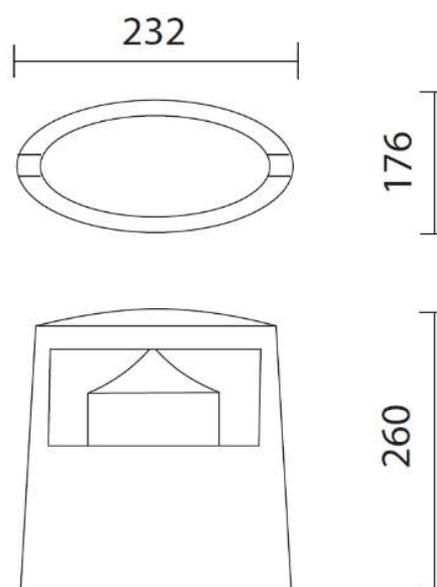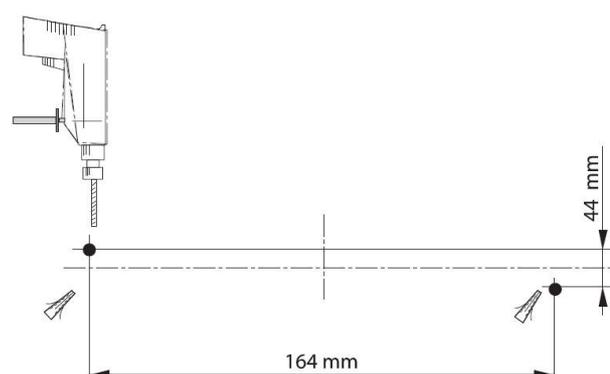

## Accessoires

Piquet de fixation réf : 079 017 00 000

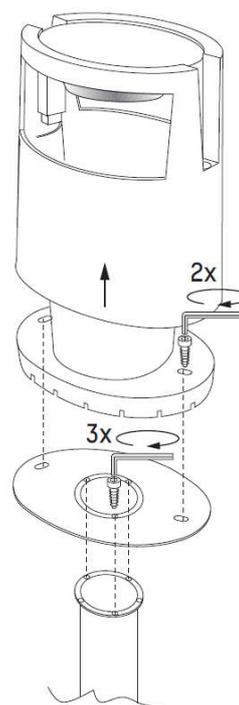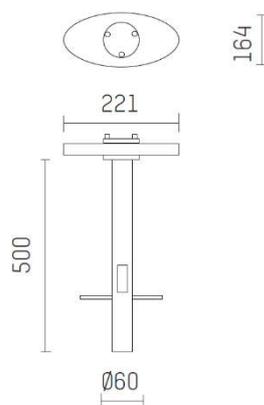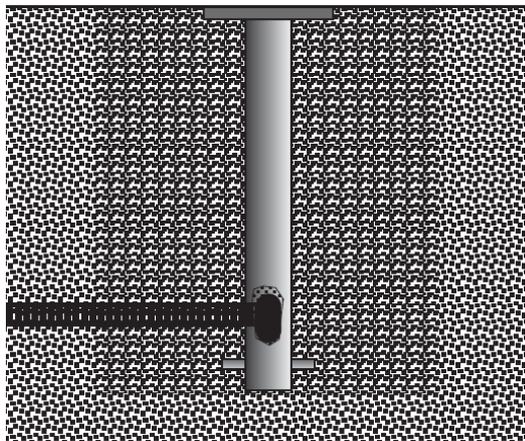

*Hotel Le Méridien à Monaco, luminaire MP260 (version Iodure)*