

HOFFMEISTER MP 860

Borne éclairante pour des applications extérieure permettant un éclairage proche du niveau du sol (type fonctionnel ou de balisage).

Grace à sa taille le luminaire MP 860 est adapté à un éclairage de grande échelle. De plus elle est éligible aux standards d'accessibilité suivant l'arrêté du 18/09/2012 définissant les dimensions minimales à respecter.

Cette borne est disponible en version simple ou double sortie de lumière permettant la création d'ambiance lumineuse unique.



Matériaux et finitions

Corps en fonte d'aluminium

Verre de sécurité clair

Hauteur standard : **860 mm**

Hauteur spéciale sur demande (minimum de 100 pièces)

Finition standard : **anthracite ou argent**

Autres finitions sur demande

Sources et optiques


Eclairage :

- unilatéral (1 seul coté)
- ou bilatéral (2 cotés)

Caractéristiques des versions LED :

3000K IRC 80 2100 lm

4000K IRC 80 2100 lm

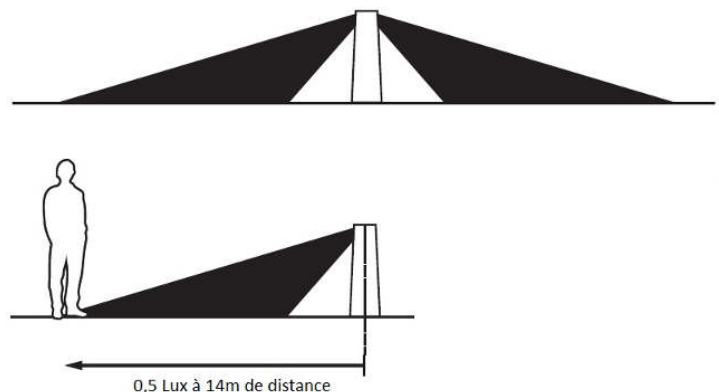

Durée de vie : L85 / B10 à 50 000h

(A 50 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED conserveront 85% (L85) du flux lumineux initial)

Egalement disponible en iodure métallique 35W et 70W G12

Caractéristiques électriques

Classe électrique I

L'appareillage électronique est intégré

Tension d'alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz

Fonction ON/OFF

Raccordement électrique sur bornier 3x2.5mm² avec un bornier de connections interne avec repiquage électrique en option.

Certification


DIN VDE 0711
EN 60598

Indice de protection : IP65

Caractéristiques mécaniques



Poids : **14,5 Kg**

Montage au sol via une plaque de fixation.

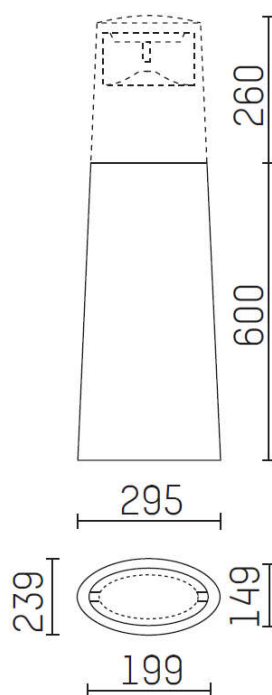

Accessoires

Piquet de fixation réf : 101100

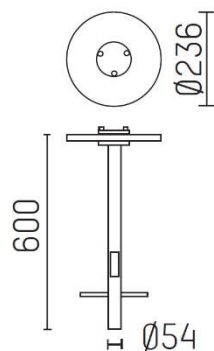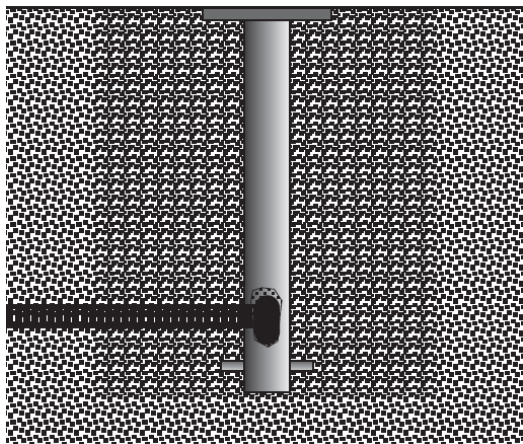

Hotel Le Méridien à Monaco, luminaire MP260 (version Iodure)