


Projecteur LED SILL 154



Tension d'alimentation : 220-240V AC
Fréquence : 50-60 Hz
Indice de protection : IP65
Classe électrique : 1

L'installation doit être réalisée dans un environnement sec par une personne qualifiée.
L'installation et le démontage doivent être réalisés hors tension.

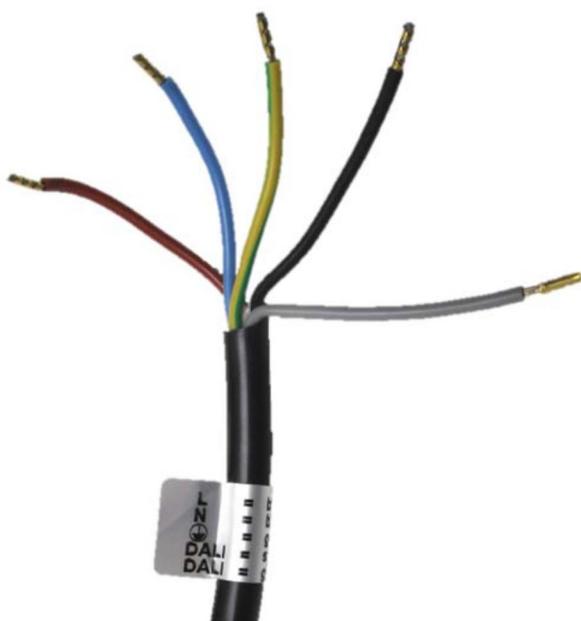

Raccorder le luminaire à votre installation en veillant à respecter les correspondances suivantes

Symbole	Couleur	Signification
L	Brun	Phase
N	Bleu	Neutre
	Vert/Jaune	Terre
Pour version DALI		
DA	Noir	DALI
DA	Gris	DALI

L'orientation du bras de fixation par rapport au projecteur peut être ajusté à l'aide d'une clé Allen ® 5mm