

HOFFMEISTER AK.TINA

Mini-projecteur LED polyvalent pour installation en apparent ou en encastré. Idéal pour des applications muséographiques ou d'éclairage de vitrines.

Une multitude d'accessoires interchangeables permet de compléter les différentes configurations et ainsi de faire évoluer le concept d'éclairage en fonction des besoins de l'utilisateur.



Matériaux et finitions

Corps en fonte d'aluminium.

La version sur patère dispose en standard de 3 modes de fixations différents (fixation par vis, système aimanté ou adhésif).



Finitions standards : noire, blanche, argent ou argent anodisé.
Autres finitions RAL disponibles sur demande.

Caractéristiques mécaniques

La tête du projecteur est orientable à 360° et inclinable à 90°.

Version sur patère : poids 0,04 Kg

Version encastrée : poids 0,10 Kg

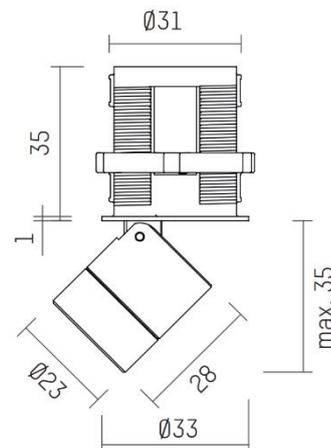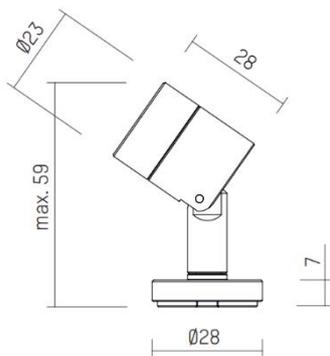

Sources et optiques

Caractéristiques des LED :

2700K	IRC > 90	SDCM < 2
3000K	IRC > 90	SDCM < 2
4000K	IRC > 80	SDCM < 2




Durée de vie : L90 / B10 à 50 000h

(A 50 000h de fonctionnement 90% (B10) des LED fourniront encore 90% (L90) du flux lumineux initial)

Flux net en sortie du luminaire:

	2700K	3000K	4000K
Spot : 14°	150 lm	170 lm	210 lm
Medium : 27°	130 lm	150 lm	190 lm
Flood : 36°	120 lm	140 lm	170 lm
Oval-flood : 12°x45°	140 lm	160 lm	200 lm

Les optiques sont interchangeables sur site selon les besoins en dévissant le anneau de maintien.

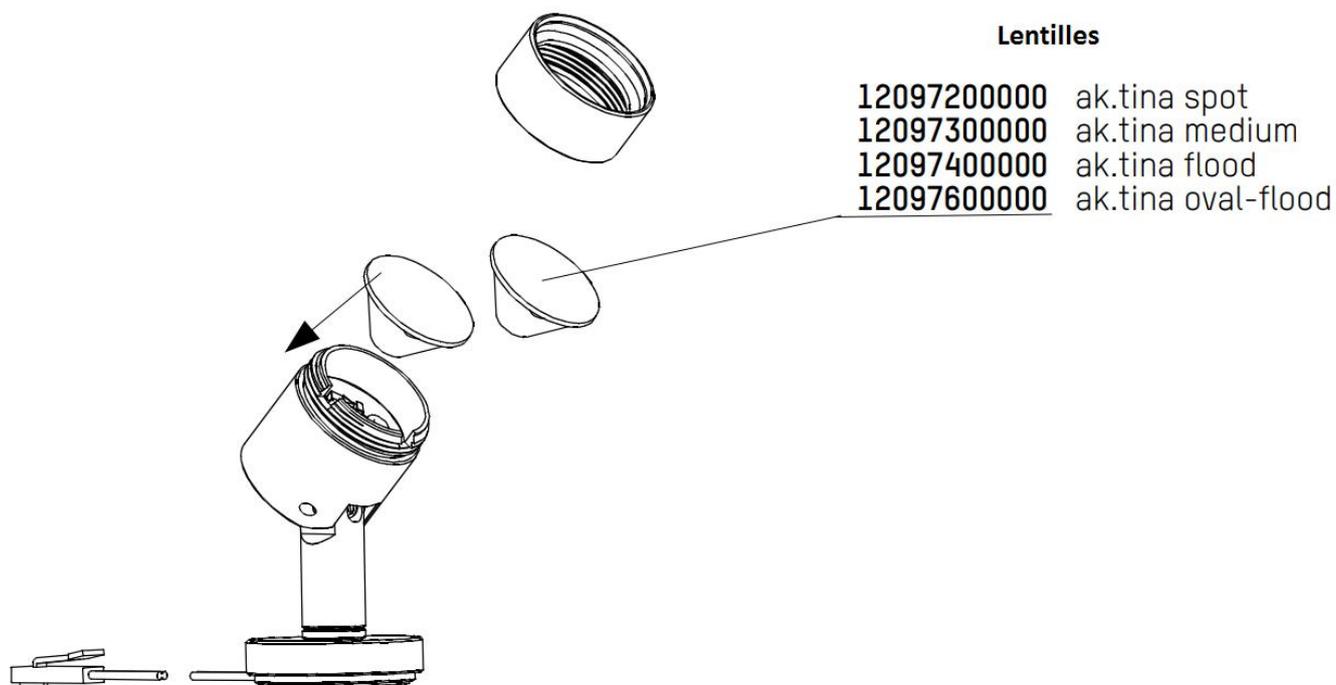

Caractéristiques électriques


Classe électrique 3.

Luminaire nécessitant l'utilisation d'un driver LED 700mA déporté au maximum à 10m.

- 120 986 00 000 : Driver non dimmable pour maximum 6 Ak.tina
- 120 986 00 000A : Driver dimmable 1-10V pour maximum 6 Ak.tina
- 120 986 00 000D : Driver dimmable DALI pour maximum 6 Ak.tina

Luminaire livré pré-câblé avec 50cm de câble et un connecteur mâle.

Accessoires de câblage à commander séparément selon contraintes d'installation sur site.

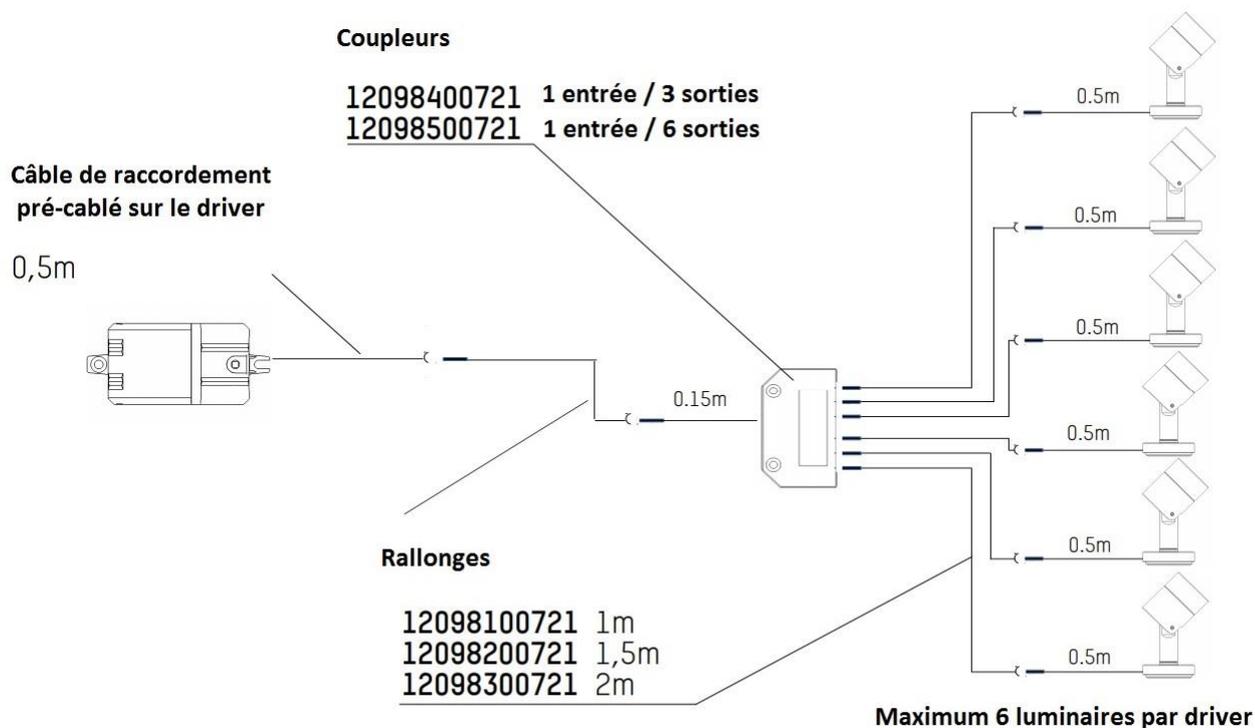

Certification

EN 60598

DIN VDE 0711

Indice de protection : IP20




Alternatives

Version pour structure formH.44


Ensemble composé de 1,2 ou 3 luminaires ak.tina encastrés montés sur un support métallique intégrant également les appareillages pour intégration dans les structures form.H44

Existe en version ON/OFF ou DALI


Version simple

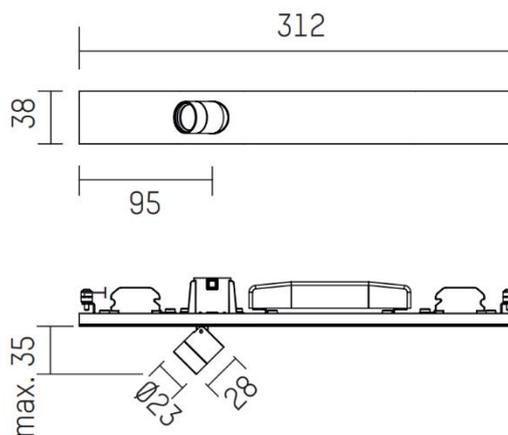

Version double

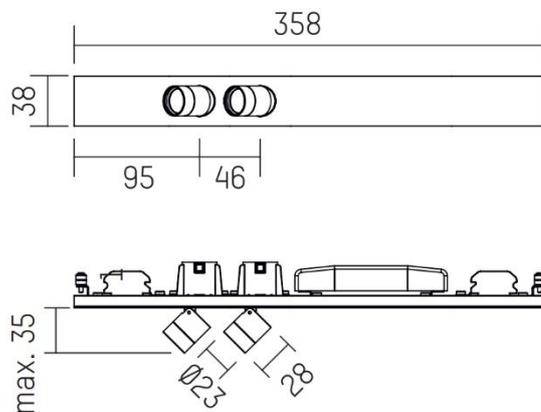

Version triple

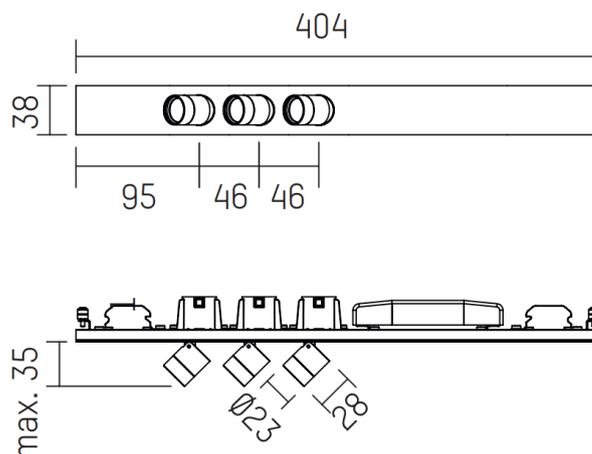

Accessoires

Face avant avec verre supplémentaire



Canon



Face avant avec grille nid d'abeille



Casquette paralume



Volets de cadrage



Les verres :

Les verres sont intégrés en usine dans une face avant

Verre sablé n° 1

Verre structuré n°2


Verre strié n°3

Verre prismatique n°4



0

Sans verre




1



2



3



4

