

SILL SERIE 190

Projecteur compact à LED pour des applications intérieures ou extérieures en éclairage de façade ou pour l'éclairage rasant de cheminements.

Equipé d'un étrier orientable permettant un montage en applique.

Avec son ouverture de 180° il est conçu pour fournir un éclairage uniforme et rasant.



Matériaux et finitions

Corps en fonte d'aluminium haute pression
Garantie anticorrosion (Qualité : AS 13)


Ailettes latérales coupe flux
Finition noire RAL9005

Verre de sécurité trempé

Equipé d'un étrier orientable (-90°/+40°)

Visserie en inox 314

Finitions RAL et AKZO NOBEL à préciser
Autres finitions sur demande

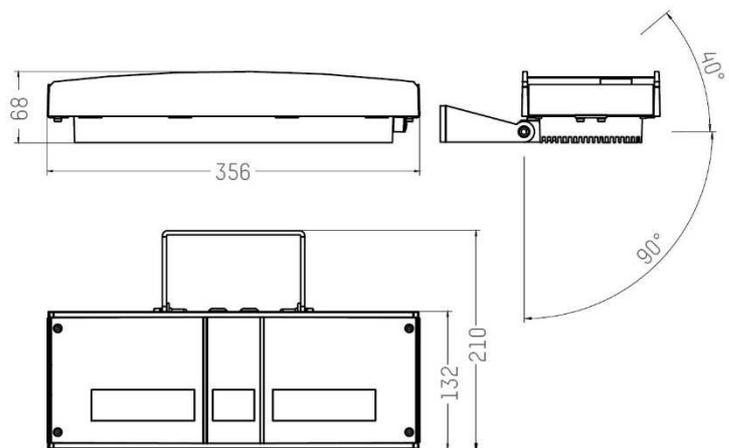

Sources

Projecteur équipé de 9 LED 22w

Teintes des LED :

3000K	IRC ≥ 80	Code : WW	Rouge	625nm	Code : RT
4000K	IRC ≥ 75	Code : NW	Vert	525nm	Code : GR
5700K	IRC ≥ 70	Code : KW	Bleu	465nm	Code : BL
			Ambre	590nm	Code : AM

Dépréciation du flux lumineux de L80/B10 > à **50000h**
(90% des LEDS fourniront encore 80% du flux nominal après 50000h)

Caractéristiques électriques

Raccordement électrique **sur bornier 5 pôles (section de câble 2.5mm² maximum)**
Via 2 presse-étoupes M16 pour câble de Ø max 10,5mm permettant le repiquage électrique

Classe électrique I, classe électrique II sur demande

L'appareillage électronique est intégré dans le projecteur

Tension d'alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz

A définir à la commande :

- Driver ON/OFF
- Driver 1/10V (avec en option la possibilité d'intégrer un potentiomètre)
- Driver DALI

Pour température ambiante de **- 30°C à + 55°C**

Certification

EN 60598

Indice de protection : **IP65**

Caractéristiques mécaniques

Poids : **2,2 Kg**

Surface de prise au vent : **S = 0,03m²**

Résistance aux chocs : **IK 10**

L'ouverture du projecteur s'effectue via les 4 vis de fermeture imperdables montées sur la face avant, permettant l'accès à l'appareillage et au bornier de raccordement

Accessoires

Système anti-pigeon
Référence : 8 190 002 00

Sur demande :

- Etrier modifié
- Patère de fixation simple ou double

